



**GRANDSTREAM**

CONNECTING THE WORLD

# **Soluciones para el equipamiento de Redes y Comunicaciones Unificadas**

Catálogo de productos 2025

# Contenidos

## Soluciones de Convergencia UC + Networking

Router + IP PBX + Next-Gen Firewall + Controlador de Switches o Wi-Fi AP ..... 3

## Soluciones de Networking

Puntos de acceso Wi-Fi para interiores ..... 3

Puntos de acceso y routers Wi-Fi de largo alcance ..... 4

Switches de red y administración de redes ..... 5


## Soluciones de Comunicaciones Unificadas

Teléfonos IP de voz y vídeo ..... 6

Ecosistema UCM6300 ..... 9

Equipos para Conferencias, ATAs y Gateways ..... 10

Controles de acceso y Altavoces ..... 11

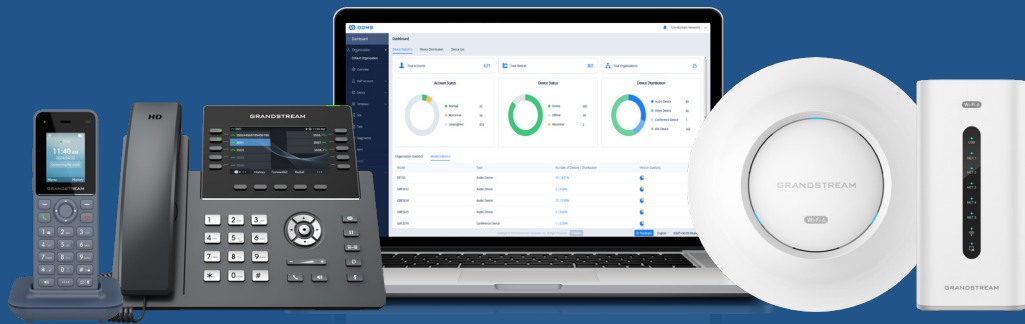

### Grandstream Device Management System

GDMS es un sistema gratuito de gestión y aprovisionamiento en la nube, que proporciona herramientas de nivel empresarial, fáciles de usar para gestionar todos los productos Grandstream antes, durante y después de la implementación. GDMS ofrece una interfaz centralizada para aprovisionar, administrar, monitorear y solucionar problemas de productos Grandstream individualmente o en lotes, incluida la administración de dispositivos, administración de cuentas, configuración de dispositivos, actualizaciones de firmware, monitoreo de dispositivos, alarmas inteligentes y análisis estadístico. Visite [gdms.cloud](https://gdms.cloud) para registrarse de forma gratuita.



# Soluciones de Convergencia UC + Networking



**GCC6010**

- Router + IP PBX + Next Generation Firewall + Switch de red
- IP PBX de hasta 200 usuarios
- 0 12 llamadas simultáneas
- Router VPN de 2.5 Gbps
- El NG-Firewall entrega protección contra virus de capa 2-7 IDS/IPS y más
- 5x puertos Gigabit (4 puertos de salida PoE), 2x puertos SFP



**GCC6010W**

- Router + IP PBX + Next Generation Firewall + Punto de acceso Wi-Fi
- IP PBX de hasta 200 usuarios o 12 llamadas simultáneas
- Router de 3 Gbps con Server VPN
- Punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda
- El NG-Firewall entrega protección contra virus de capa 2-7 IDS/IPS y más
- 5 puertos gigabit



**GCC6011**

- Router + IP PBX + Next Generation Firewall + Switch de red
- IP PBX de hasta 200 usuarios o 12 llamadas simultáneas
- Router VPN de 2.5 Gbps
- El NG-Firewall entrega protección contra virus de capa 2-7 IDS/IPS y más
- 10 puertos Gigabit (4 puertos de salida PoE), 2 puertos SFP



**GCC6020**

- Router + IP PBX + Next Generation Firewall + Switch de red
- IP PBX de hasta 1000 usuarios o 60 llamadas concurrentes
- Router VPN de hasta 10 Gbps
- El NG-Firewall entrega protección contra virus de capa 2-7 IDS/IPS y más
- 1 puerto SFP+ de 10 Gigabit, 1 puerto de 2.5 Gigabit y 4 puertos Gigabit Ethernet



**GCC6021**

- Router + IP PBX + Next Generation Firewall + Switch de red
- IP PBX de hasta 1000 usuarios o 60 llamadas concurrentes
- Router VPN de hasta 10 Gbps
- El NG-Firewall entrega protección contra virus de capa 2-7 IDS/IPS y más
- 4 puertos SFP+ de 10 Gigabit, 8 puertos de 2.5 Gigabit y 16 puertos Gigabit Ethernet

## Soluciones de redes Puntos de acceso Wi-Fi para interiores



**GWN7672**

- Wi-Fi 7 tribanda 2x2:2 MU-MIMO
- Throughput inalámbrico de 11 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Más de 384 dispositivos
- Bluetooth de bajo consumo (BLE) 5.3



**GWN7670**

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de doble banda
- Throughput inalámbrico de 3.6 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Hasta 256 dispositivos
- Bluetooth de bajo consumo (BLE) 5.3



**GWN7670WM**

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de doble banda
- Throughput inalámbrico de 3.6 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Más de 384 dispositivos
- Bluetooth de bajo consumo (BLE) 5.3



**GWN7665**

- Wi-Fi 6E tribanda 2x2:2 MU-MIMO
- Throughput de 5.4 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Soporta +384 dispositivos
- Bluetooth® Low Energy (BLE)



**GWN7664E**

- Wi-Fi 6 MU-MIMO AX600 4x4:4 de doble banda
- Throughput inalámbrica de 6 Gbps
- Alcance de cobertura de 175 metros
- Admite 512 dispositivos



**GWN7662**

- Doble banda 2x2:2 2.4 GHz (MU-MIMO), 4x4:4 5GHz (MU-MIMO)
- Throughput de 5.38Gbps
- Alcance de 175 metros
- Soporta más de 256 dispositivos



**GWN7661E**

- AP Wi-Fi para pared
- 2x2:2 (2.4G) and 3x3:2 (5G) MU-MIMO
- Throughput inalámbrico de 3 Gbps y 4 puertos alámbricos Gigabit
- 2 Puertos PSE/PoE-Out
- Soporta más de 256 dispositivos



**GWN7660E**

- Doble banda 2x2:2 2.4 GHz (MU-MIMO), 4x4:4 5GHz (MU-MIMO)
- Throughput de 3 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Soporta más de 256 dispositivos



**GWN7630**

- MU-MIMO 4x4:4 de doble banda
- Throughput de 2.5 Gbps
- Alcance de 175 metros
- Soporta más de 200 dispositivos




**GWN7625**

- Throughput de 2,03 Gbps
- MU-MIMO 4x4:4 de 5 GHz
- Alcance de hasta 175 metros
- Soporta más de 200 dispositivos





**GWN7624**

- AP Wi-Fi para pared
- Doble banda 2x2:2 2,4 GHz (MU-MIMO), 4x4:4 5GHz (MU-MIMO) Throughput de 2.03Gbps
- 2 Puertos PSE/PoE-Out
- Soporta más de 200 dispositivos



**GWN7615**

- AP 802.11ac Wave-2 3x3:3
- Throughput de 1.75Gbps
- Alcance de 175 metros
- Soporta más de 200 dispositivos




**GWN7605**

- AP 802.11ac Wave-2 2x2:2
- Throughput de 1.27Gbps
- Alcance de 165 metros
- Soporta más de 100 dispositivos



**GWN7604**

- Punto de acceso Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6 MU-MIMO de doble banda 2,4 G 2x2:2, 5 G 3x3:2
- 4 puertos Gigabit integrados
- Throughput inalámbrico de 3 Gbps
- Alcance de cobertura de 100 metros
- Hasta 256 dispositivos



**GWN7603**

- AP Wi-Fi compacto 2x2:2
- Switch de red integrado de 2 puertos
- Throughput de 1.27Gbps
- 2 Puertos PSE/PoE-Out
- Alcance de 100 metros
- Soporta más de 100 dispositivos

## Puntos de acceso Wi-Fi de largo alcance para exteriores



**GWN7670LR**

- Wi-Fi 7 MU-MIMO 2x2:2 de doble banda
- Throughput inalámbrico de 3,6 Gbps
- Puertos SFP de 2.5 Gbps + 2.5 Gbps
- 256 dispositivos
- 2 antenas extraíbles + antenas internas
- Bluetooth de bajo consumo (BLE)



**GWN7664ELR**

- Throughput inalámbrico de 6 Gbps
- Banda doble 4x4:4 MIMO
- Hasta 512 dispositivos Wi-Fi simultáneos
- 300 m de cobertura
- 1 puerto RJ45 de 2.5G, 1 puerto SFP de 2.5G
- 8 antenas internas



**GWN7660ELR**

- MU-MIMO 2x2:2 de doble banda
- Throughput de 3 Gbps
- Alcance de 300 m
- Permite más de 256 dispositivos
- 5 antenas internas
- Interfaces de red 1 puerto 1G y 1 puerto SFP 2.5 Gbps



**GWN7630LR**

- 802.11ac de doble banda 4x4:4 MU-MIMO
- Throughput de 2.5Gbps
- Alcance de 300 metros
- Soporta +250 dispositivos
- 4 antenas desmontables



**GWN7605LR**

- 802.11ac de doble banda 2x2:2 MU-MIMO
- Throughput de 1.27Gbps
- Alcance de 250 metros
- Soporta +100 dispositivos
- 2 antenas desmontables

## Routers Empresariales Multi-Wan con VPN Avanzado



**GWN7062E**

- Router Wi-Fi 6 Multi-wan
- Throughput inalámbrico de 3 Gbps
- MU-MIMO de doble banda 2.4G 2x2:2 y 5G 3x3:2 con alcance XTRA
- Soporte VPN integrado
- Hasta 128 dispositivos
- 3 puertos Ethernet con detección automática de 10/100/1000 Mbps



**GWN7062ET**

- Router Wi-Fi 6 Multi-wan
- Throughput inalámbrico de 3 Gbps
- MU-MIMO de doble banda 2.4G 2x2:2 y 5G 3x3:2 con alcance XTRA
- Soporte VPN integrado
- Hasta 128 dispositivos
- 3 puertos Ethernet con detección automática de 10/100/1000 Mbps,
- 2 puertos RJ11 (solo GWN7062ET)
- 1 Puerto USB 3.0





### GWN7001

- 6 puertos Gigabit Ethernet
- Soporte de VPN incorporado
- Throughput NAT de 2.2Gbps
- Administra hasta 100 puntos de acceso GWN



### GWN7002

- 4 puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos SFP de 2.5 Gigabits
- Soporte de VPN incorporado
- Throughput NAT de 2.2Gbps
- Administra hasta 100 puntos de acceso GWN



### GWN7003

- 9 puertos Gigabit Ethernet
- 2 puertos SFP de 2.5 Gigabits
- Soporte de VPN incorporado
- Throughput NAT de 2.2Gbps
- Administra hasta 150 puntos de acceso GWN

## Switches de red



### Agregación

- GWN7830, GWN7831, GWN7832
- 2/4 puertos Gigabit Ethernet, 6/24 puertos SFP Gigabit y 4/12 puertos SFP+ de 10 Gigabit
- Permite implementación en redes IPv6 e IPv4



### Capa 3 Multi-Gigabit

- GWN7821P, GWN7822P
- 8 puertos Gigabit Ethernet/24 y puertos Gigabit SFP+ 2/4
- Control de energía inteligente para soportar PoE/PoE+ dinámico
- Permite implementación en redes IPv6 e IPv4



### Capa 3

- GWN7811(P), GWN7812P, GWN7813P, GWN7816(P)
- Puertos Ethernet de 8/16/24/48 Gigabit y puertos SFP+ de 2/4/6/10 Gigabit
- Control de energía inteligente para admitir la asignación dinámica de energía PoE/PoE+
- Permite implementación en redes IPv6 e IPv4



### Capa 2+

- Switches de red de capa 2+
- Puertos Ethernet de 8/16/24 Gigabit y puertos SFP+ de 2/4/6 Gigabit
- Control de energía inteligente para permitir la asignación dinámica de energía PoE/PoE+
- Permite implementación en redes IPv6 e IPv4



### Capa 2 Lite administrable

- GWN7711(P), GWN7710R
- GWN7711(P): 8 puertos Gigabit, 4 puertos de salida PoE/PoE+ (GWN7711P)
- GWN7710R: IP66 a prueba de agua y polvo, 5 puertos Gigabit, 4 salidas PoE/PoE+/PoE++, 1 entrada PoE
- GWN7721(P) puertos Ethernet de 2.5 Gigabit. Todos los puertos 2.5G ofrecen PoE (GWN7721P). 2 puertos SFP+ de 10 Gigabit
- Control de energía inteligente para admitir la asignación dinámica de energía PoE (GWN7711P y GWN7710R)
- Admite implementación en redes IPv6 e IPv4



### No administrable

- GWN7700(P), GWN7701(P/PA), GWN7702(P), GWN7703, GWN7706
- 5/8/16/24/48 puertos Gigabit, salida PoE+ de 4 puertos (GWN7700P y GWN7701P), salida PoE+ de 8 puertos (GWN7701PA y GWN7702P)
- Admite 802.3 af/at hasta 30 W por puerto (solo GWN7700P/GWN7701P, GWN7701PA/GWN7702P)



### No administrable 2.5G Multi-Gigabit

- GWN7700M, GWN7700MP, GWN7701M
- Los puertos de cobre multigigabit de 5 y 8 proporcionan conectividad de 100/1000/2500 Mbps
- 1 puerto SFP+ con conectividad de 1 Gigabit o 10 Gigabits



# Comunicaciones Unificadas - Voz y vídeo IP

## Teléfonos IP de nivel de operador Serie GRP



### GRP2601(P/W)

- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- GRP2601P incluye PoE integrado
- GRP2601W incluye soporte Wi-Fi de 2,4 GHz
- Placa frontal intercambiable



### GRP2602(P/W/G)

- 4 cuentas SIP, 2 líneas
- GRP2602P (10/100 Mbps) y GRP2602G (10/100/1000 Mbps) incluyen PoE integrado
- GRP2602W incluye soporte Wi-Fi de doble banda integrado
- Placas frontales personalizables



### GRP2603(P)

- 6 cuentas SIP, 3 líneas
- GRP2603P incluye PoE integrado
- Placas frontales personalizables



### GRP2604(P)

- 6 cuentas SIP, 3 líneas
- GRP2604P incluye PoE integrado
- Placas frontales personalizables



### GRP2610(P)

- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- PoE integrado en GRP2610P
- Placas frontales intercambiables



### GRP2611G

- 3 cuentas SIP, 3 líneas
- Puertos Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps con detección automática y conmutación dual con PoE integrado
- Placas frontales intercambiables



### GRP2612(P/W/G)

- 4 cuentas SIP, 4 líneas
- PoE integrado en GRP2612, GRP2612P, GRP2612W (10/100 Mbps) y GRP2612G (10/100/1000 Mbps)
- GRP2612W incluye soporte Wi-Fi de doble banda
- Placas frontales personalizables



### GRP2613(W)

- 4 cuentas SIP, 6 líneas
- Incluye puertos Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps integrados
- Placas frontales personalizables
- Wi-Fi 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® (solo GRP2613W)



### GRP2614

- 4 cuentas SIP, 4 líneas
- Incluye puertos Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps integrados
- Placas frontales personalizables



### GRP2615

- 5 cuentas SIP, 10 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables
- Compatible con el módulo de extensión GBX20



### GRP2616

- 6 cuentas SIP, 6 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables



### GRP2624

- 6 cuentas SIP, 8 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables
- Compatible con el módulo de extensión GBX20



### GRP2634

- 6 cuentas SIP, 8 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables



### GRP2636

- 6 cuentas SIP, 12 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables



### GRP2650

- 6 cuentas SIP, 14 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables
- Compatible con el módulo de extensión GBX20



### GRP2670

- Pantalla Touch de 7"
- 6 cuentas SIP, 12 líneas
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda integrado (2.4 GHz y 5 GHz)
- PoE incorporado
- Placas frontales personalizables



## Teléfonos IP de la serie GXP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>GXP1610(P)/GXP1615</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 cuenta SIP, 2 líneas</li><li>• Puertos de 10/100 Mbps de doble conmutación</li><li>• PoE integrado (solo GXP1610P/PGXP1615)</li><li>• Audioconferencia de 3 vías</li></ul>    |  <p><b>GXP1620/GXP1625</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cuentas SIP, 2 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100 Mbps</li><li>• PoE integrado en GXP1625</li><li>• Audioconferencia de 3 vías</li></ul>                 |  <p><b>GXP1628</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 cuentas SIP, 2 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 3 vías</li></ul>                                                                                      |  <p><b>GXP1630</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 cuentas SIP, 3 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 3 vías</li></ul>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p><b>GXP2130 v2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 cuentas SIP, 3 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 3 vías</li><li>• Bluetooth integrado</li></ul> |  <p><b>GXP2135</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 cuentas SIP, 8 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 4 vías</li><li>• Bluetooth integrado</li></ul> |  <p><b>GXP2140</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 cuentas SIP, 4 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 5 vías</li><li>• Bluetooth integrado</li><li>• Compatible con el módulo de extensión GXP2200</li></ul> |  <p><b>GXP2160</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 cuentas SIP, 6 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 5 vías</li><li>• Bluetooth integrado</li></ul> |  <p><b>GXP2170</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 cuentas SIP, 12 líneas</li><li>• Puertos de doble conmutación de 10/100/1000 Mbps</li><li>• PoE integrado</li><li>• Audioconferencia de 5 vías</li><li>• Bluetooth integrado</li><li>• Compatible con el módulo de extensión GXP2200</li></ul> |

## Módulos de expansión

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>GXP2200 EXT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD retroiluminada de 128x384</li><li>• 20 por página (cada módulo contiene 2 páginas, hasta 40 líneas por módulo)</li><li>• Conecte 4 módulos para hasta 160 contactos/extensiones</li></ul> |  <p><b>GBX20</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD en color de 4.3 pulgadas (272 x 480)</li><li>• 20 por página (cada módulo contiene 2 páginas, hasta 40 líneas por módulo)</li><li>• Conecte 4 módulos para hasta 160 contactos/extensiones</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Videoteléfonos IP GXV



### GXV3480

- 16 cuentas SIP, 16 líneas
- Android
- PoE y Wi-Fi integrados
- Cámara de 2 megapíxeles y pantalla táctil de 8 pulgadas
- Audio de 12 vías
- Videoconferencia de 3 vías



### GXV3470

- 16 cuentas SIP, 16 líneas
- Android
- PoE y Wi-Fi integrados
- Cámara de 2 megapíxeles y pantalla táctil de 7 pulgadas
- Audio de 10 vías
- Videoconferencia de 3 vías



### GXV3450

- 16 cuentas SIP, 16 líneas
- Android
- PoE y Wi-Fi integrados
- Cámara de 2 megapíxeles y pantalla táctil de 5 pulgadas
- Audio de 10 vías, videoconferencia de 3 vías
- Compatible con GBX20

## Teléfonos IP para hoteles



### GHP610(W) y GHP611(W)

- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda integrado (GHP610W y GHP611W)
- Incluye 1 puerto de red de 100 Mbps con PoE (GHP610 y GHP611)
- Placas frontales personalizables



### GHP620(W) y GHP621(W)

- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda integrado (GHP620W y GHP621W)
- Incluye 1 puerto de red de 100 Mbps con PoE (GHP620 y GHP621)
- Placas frontales personalizables



### GHP630(W) y GHP631(W)

- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi 6 de doble banda integrado (GHP630W y GHP631W)
- 1 puerto de red de 100 Mbps con PoE (GHP630 y GHP631)
- Pantalla LCD en color de 3.5" y 480 320px



## Teléfonos inalámbricos IP



### WP810

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda y roaming
- Batería recargable, 6hrs de conversación, 120 hrs en espera



### WP816

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi 6 de doble banda y roaming
- Batería recargable, 6 horas de conversación, 120 horas en espera



### WP820

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda y roaming
- Batería recargable con 7.5 hrs de conversación, 150 hrs en espera



### WP822

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda y roaming
- Batería recargable con 8 hrs de conversación, 200 hrs en espera



### WP825

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 2 cuentas SIP, 2 líneas
- Wi-Fi de doble banda y roaming
- Batería recargable con 8 hrs de conversación, 200 hrs en espera
- Resistente al agua / IP67



### WP826

- Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi
- 3 cuentas SIP, 3 líneas
- Wi-Fi 6 de doble banda y roaming
- Batería recargable, 12 horas de conversación, 240 horas en espera



### WP836

- Wi-Fi inalámbrico robusto
- 3 cuentas SIP, 3 líneas
- Wi-Fi 6 de doble banda
- Batería recargable, 10 horas de tiempo de conversación, 240 horas de tiempo de espera.
- Resistente al agua y a caídas de 2 m



### WP856

- Teléfono inteligente con Wi-Fi
- Funciona en AndroidTM
- 6 cuentas SIP, 6 líneas
- Wi-Fi 6 de doble banda
- Lector de códigos de barras 1D y 2D
- Batería recargable, 20 horas de tiempo de conversación, 200 horas de tiempo de espera.
- Resistente al agua, resistente a caídas de 1,5 m.

## Teléfonos inalámbricos IP DECT



### DP720/DP722/DP730

- Teléfonos DECT
- 10 cuentas SIP, 10 líneas
- Alcance de hasta 400 m en exteriores y 50 m en interiores



### DP725

- Teléfono inalámbrico DECT 20 cuentas SIP, 20 líneas (DP755)
- Alcance de hasta 400 m en exteriores y 50 m en interiores.
- Hasta 56 horas de tiempo de conversación
- compatible con DP750 y DP752



### DP735

- Teléfono inalámbrico DECT 20 cuentas SIP, 20 líneas Alcance de hasta 400 m en exteriores y 50 m en interiores
- Hasta 56 hrs de conversación



### DP750/DP752/DP755

- Estaciones base DECT
- 20 cuentas SIP, 20 líneas (DP755)
- 10 cuentas SIP, 10 líneas (DP750/DP752)
- Se empareja con hasta 10 teléfonos



### DP760

- Repetidor DECT
- 2 llamadas HD simultáneas
- Amplía el alcance 300 m en exteriores y 50 m en interiores
- Automático o manual asociación a DP750/DP752



# Comunicaciones Unificadas - Soluciones de IP PBX



## UCM6300 y UCM6300A Series IP PBX

- Serie UCM6300: Admite hasta 3000 usuarios y 450 llamadas simultáneas
- UCM6300A: Solo audio, hasta 1500 usuarios y 200 llamadas simultáneas
- NAT Traversal automatizado con UCM RemoteConnect
- Compatible con la aplicación Wave
- Compatible con GDMS



## CloudUCM

- Solución PBX en la nube con múltiples opciones de planes que permiten hasta 200 usuarios y 64 llamadas simultáneas
- Built-in Session Border Controller (SBC)
- Alojado en Amazon Web Services
- Compatible con la aplicación Wave
- Compatible con GDMS
- Visita [myucm.cloud](http://myucm.cloud) para solicitar un demo sin costo



## SoftwareUCM

- Solución de PBX en Software que admite de 50 a 5.000 usuarios y hasta 1.000 llamadas simultáneas
- Plataforma integrada de audio, vídeo, chat y reuniones web
- Compatible con aplicaciones Wave, GDMS y UCMRC



## UCM RemoteConnect (UCMRC)

- Firewall NAT basado en la nube con tecnología de AWS
- Integrado con GDMS
- Ofrece conexiones seguras con usuarios remotos y dispositivos finales SIP registrados en un dispositivo de la serie UCM6300.



## Wave

- Aplicación de comunicación y colaboración para escritorio, web y móvil.
- Proporciona chat privado y grupal, reuniones/conferencias de audio y video, intercambio de archivos y más
- Resoluciones de vídeo de 1080p HD
- Compatible con UCM RemoteConnect



# Comunicaciones Unificadas - Soluciones de conferencia



**GVC3220**

- Se ejecuta en Android
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda
- 1x entrada HDMI
- 2x salida HDMI, 1x entrada/salida de línea, 1x medios
- Se empareja con GMD1208



**GAC2500**

- e ejecuta en Android 4.4
- 6 cuentas SIP, 6 líneas
- Conferencia de voz de 7 vías Wi-Fi y PoE integrados



**GAC2570**

- Wi-Fi 6 integrado
- Conferencias de 12 vías
- 12 micrófonos omnidireccionales con MMAD
- Se empareja con GMD1208 para lograr distancias de captación de voz de 20 metros



**GMD1208**

- Micrófono de extensión
- Dispositivo complementario de 8 micrófonos MEMS omnidireccionales incorporados con rango de captación de 5 metros
- Batería de iones de litio incorporada de 1500 mA

## ATAs y Gateways



**HT812 v2 - HT814 v2  
HT818 v2**

- Permite 2 perfiles SIP y 2/4/8 puertos FXS
- Enrutador NAT de alto rendimiento
- Fuerte cifrado AES con certificado de seguridad por unidad



**HT813**

- Permite 2 perfiles SIP a través de 1 puerto FXS y 1 FXO
- Puertos LAN/WAN duales de 100 Mbps
- Fuerte cifrado AES con certificado de seguridad por unidad



**HT801 v2 - HT802 v2**

- Perfiles 1/2 SIP a través de 1/2 puerto FXS y un único puerto de 10/100 Mbps
- Failover SIP server
- Seguridad TLS y SRTP tecnología de cifrado



**HT841/HT881**

- Permite 3 perfiles SIP a través de 1 puerto FXS y 4/8 puertos FXO
- Enrutador NAT de alto rendimiento
- Fuerte cifrado AES con certificado de seguridad por unidad



**GXW4200 Series v2**

- 16/24/32 puertos FXS
- GXW4248 incluye 2 conectores
- Telco de 50 pines
- 1 puerto de red Gigabit
- 4 perfiles de servidor SIP por sistema

## Soluciones de control de acceso



**GDS3702**

- Audio HD con 1.5 m de entrada de audio y 3 m de salida de audio
- Permite llamadas SIP a teléfonos IP para facilitar la comunicación
- PoE integrado



**GDS3705**

- Audio HD con 1.5 m de entrada de audio y 3 m de salida de audio
- Lector RFID incorporado
- Admite llamadas SIP a teléfonos IP para facilitar la comunicación
- PoE integrado



**GDS3710**

- Resoluciones de vídeo de hasta 1080p
- Lector de chips RFID
- Cámara hemisférica
- Soporta detección de movimiento
- PoE integrado
- Compatible con ONVIF Perfil S



**GDS3712**

- Resoluciones de vídeo de hasta 1080p
- Cámara hemisférica Soporta detección de movimiento
- PoE integrado
- Compatible con ONVIF Perfil S

## Altavoz e intercomunicadores SIP



**GSC3505**

- Altavoz con cámara acústica HD
- Voceo sobre SIP/Multicast
- Llamada en espera
- Wi-Fi y Bluetooth
- 1x puerto de red de 10/100Mbps con PoE/PoE+



**GSC3506 v2**

- Altavoz de búsqueda de multidifusión
- Búsqueda SIP, búsqueda multidifusión, llamada en espera
- Un puerto de red de 10/100 Mbps con PoE/PoE+
- 1 puerto de salida de línea diferencial de 3 pines
- 1 puerto de entrada de interruptor de 2 pines, 1 puerto de entrada de alarma, 1 puerto DC24 V, 1 puerto de red y 1 puerto USB



**GSC3510**

- Altavoz full-duplex con cámara acústica HD y cancelación avanzada de eco acústico
- 3 micrófonos direccionales
- Wi-Fi y Bluetooth
- 1x puerto de red de 10/100Mbps con PoE/ PoE+
- Entrada multiusos de 2 pines



**GSC3516**

- Altavoz full-duplex con cámara acústica HD y cancelación avanzada de eco acústico
- 3 micrófonos direccionales
- 1 micrófono auxiliar omnidireccional
- Wi-Fi y Bluetooth
- 1x puerto de red de 10/100Mbps con PoE/PoE+
- Entrada multiusos de 2 pines



**GSC3570, GS3574,  
GSC3575**

- Estaciones de control de instalaciones e intercomunicación
- GSC3574/GSC3575: Android v13, pantalla táctil de 7 pulgadas, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 8 entradas de alarma, 2 salidas de alarma
- GSC3570: Pantalla táctil de 7 pulgadas, Wi-Fi, 4 entradas de alarma, 1 salida de alarma





# GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD

[www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)



## **Corporativo**

Boston, MA, USA

## **Oficinas**

City of Industry, CA, USA

Dallas, TX, USA

Shenzhen, China

Hangzhou, China

Kuala Lumpur, Malaysia

Casablanca, Morocco

Valencia, Venezuela